


CODICE PRODOTTO
A42/A43

Tecnologie

UV HD

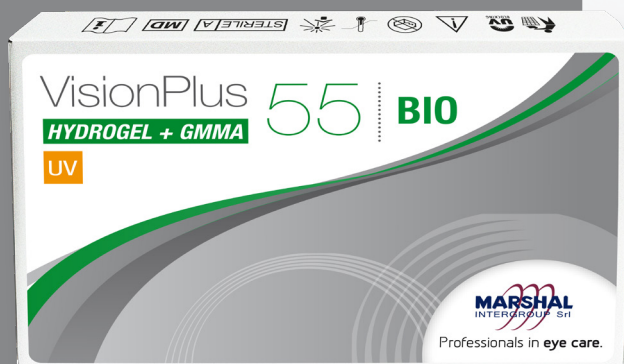

SCATOLA DA 3, 6
LENTI A CONTATTO

Disponibile in stock e
private label

VISIONPLUS 55 BIO

TECHNICAL FILE

Materiale	Hioxifilcon (Hema + GMMA)
Contenuto d'acqua	55%
Geometria	Asferica
Curva base	8.60 / 8.90 mm
Diametro	14.20 mm
Spessore centrale	0.10 mm (a -3.00 Dt)
Tinta Manipolazione	Leggermente azzurrata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La presenza del GMMA nella formulazione della lente, grazie alla sua capacità di attrarre e trattenere l'acqua, aumenta la biomimeticità di questa lente a contatto.

Realizzate con Tecnologia HD, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita.

La superficie ottica asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale.

La lente è immersa in soluzione salina tamponata con sodio ialuronato per una maggiore bagnabilità e lubrificazione.

Con filtro UV integrato nel materiale

GAMMA POTERI


-20.00 Dt ~ +12.00 Dt

da -20.00 a -6.50 (0.50 step)
da -6.00 a +6.00 (0.25 step)
da +6.50 a +12.00 (0.50 step)

PRODUCT CODE
A42/A43

Technologies

UV HD

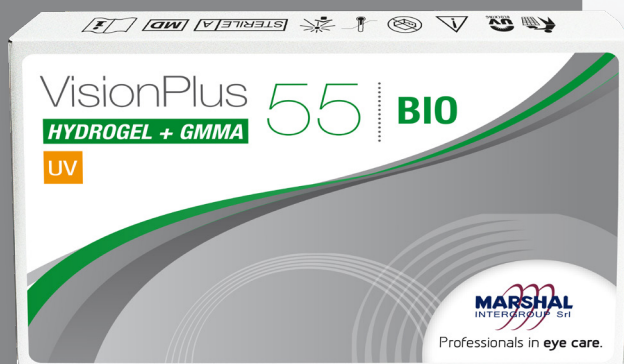

BOX WITH 3 OR 6
CONTACT LENSES

Available in stock and
private label

VISIONPLUS 55 BIO

TECHNICAL FILE

Material	Hioxifilcon (Hema + GMMA)
Water content	55%
Geometry	Aspherical
Base curve	8.60 / 8.90 mm
Diameter	14.20 mm
Central thickness	0.10 mm (a -3.00 Dt)
Handling tint	Light Blue

PRODUCT FEATURES

The presence of GMMA in the lens formulation, thanks to its ability to attract and retain water, increases the biomimetic properties of this contact lens.

Made with HD Technology to compensate for visual aberrations caused by the application of the lens to the eye and offer sharper, more defined vision.

The aspheric optical surface is produced with high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface.

The lens is immersed in a saline solution buffered with sodium hyaluronate for greater wettability and lubrication.

With UV filter integrated into the material.

POWER RANGE

-20.00 Dt ~ +12.00 Dt

from -20.00 to -6.50 (0.50 step)
from -6.00 to +6.00 (0.25 step)
from +6.50 to +12.00 (0.50 step)