

CODICE PRODOTTO
N30

Tecnologie
UV



SCATOLA DA 30
LENTI A CONTATTO

Disponibile in stock e
private label

DAYVUE 57 BIOMOIST

TECHNICAL FILE

Materiale	Methafilcon B
Contenuto d'acqua	57%
Geometria	Asferica
Curva base	8.60 mm
Diametro	14.30 mm
Spessore centrale	0.10 mm (a -3.00 Dt)
Tinta Manipolazione	Leggermente azzurrata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Immerse nella nuova formulazione BioMoist (HPMC + PEG), che mima il filtro lacrimale naturale per un comfort elevato in fase di applicazione e durante l'uso quotidiano, riducendo il deposito proteico sulle lenti

L'applicazione della tecnologia "Radial Edge" permette di minimizzare lo spessore del bordo della lente

Il trattamento al plasma applicato sugli stampi in linea di produzione, garantisce una superficie della lente più trasparente ed aumenta la capacità idrofila del materiale

Speciale geometria di produzione a 8 curve assicura un migliore movimento della lente sull'occhio aumentando il benessere oculare

Con filtro UV integrato nel materiale


GAMMA POTERI

-15.00 Dt ~ +6.00 Dt

da -15.00 a -6.50 (0.50 step)
da -6.00 a -0.25 (0.25 step)
da +0.25 a +6.00 (0.25 step)

PRODUCT CODE
N30

Technologies

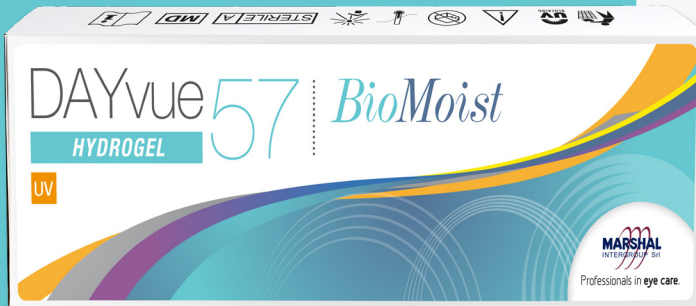

BOX WITH 30
CONTACT LENSES

Available in stock and
private label

DAYVUE 57 BIOMOIST

TECHNICAL FILE

Material	Methafilcon B
Water content	57%
Geometry	Aspherical
Base curve	8.60 mm
Diameter	14.30 mm
Central thickness	0.10 mm (a -3.00 Dt)
Handling tint	Light Blue

PRODUCT FEATURES

Immersed in the new BioMoist (HPMC + PEG) formulation, which mimics the natural tear film for high comfort during application and daily use, reducing protein deposits on the lenses

The application of “Radial Edge” technology minimizes the thickness of the lens edge

Plasma treatment applied to the molds on the production line ensures a more transparent lens surface and increases the hydrophilic capacity of the material

Special 8-curve production geometry ensures better lens movement on the eye, increasing ocular comfort

With UV filter integrated into the material

POWER RANGE

-15.00 Dt ~ +6.00 Dt

from -15.00 to -6.50 (0.50 step)
from -6.00 to -0.25 (0.25 step)
from +0.25 to +6.00 (0.25 step)